LÜFTERGEBÄUDE OST

TRAFOMULDE BEWEHRUNG
M 1:25

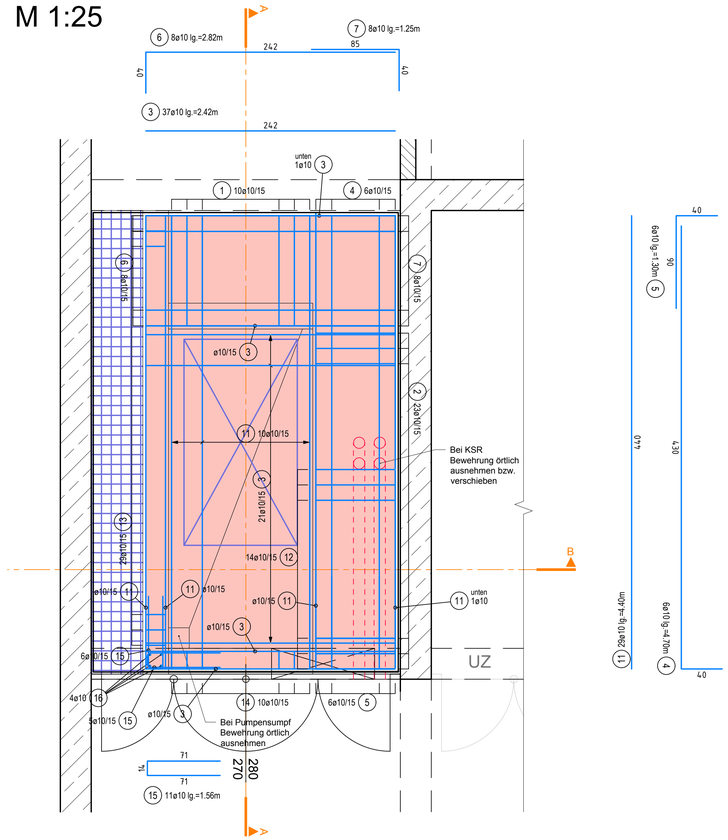

BODENPLATTE BEWEHRUNG
M 1:25

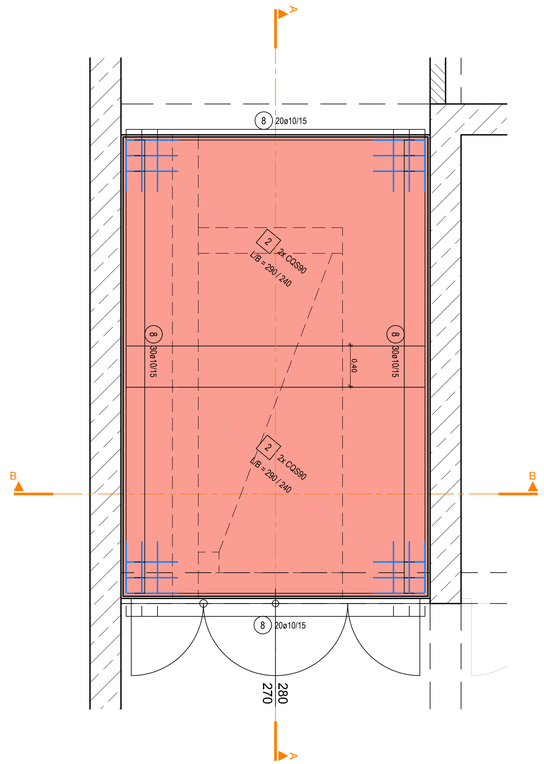

TRAFOMULDE SCHNITT A-A
M 1:25

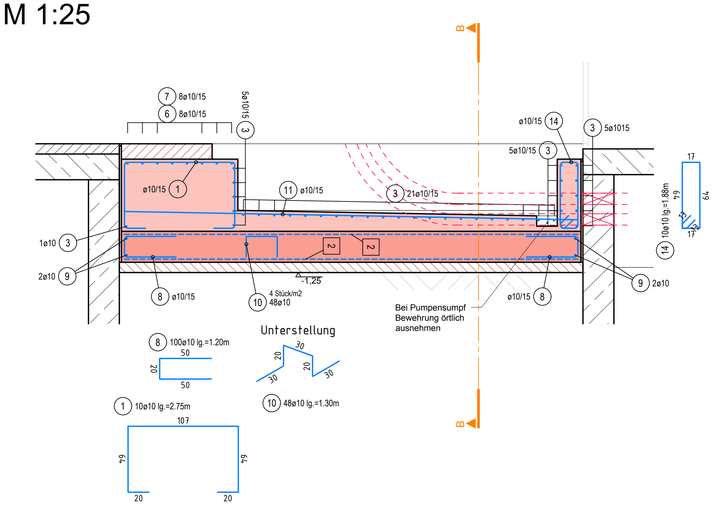

TRAFOMULDE SCHNITT B-B
M 1:25

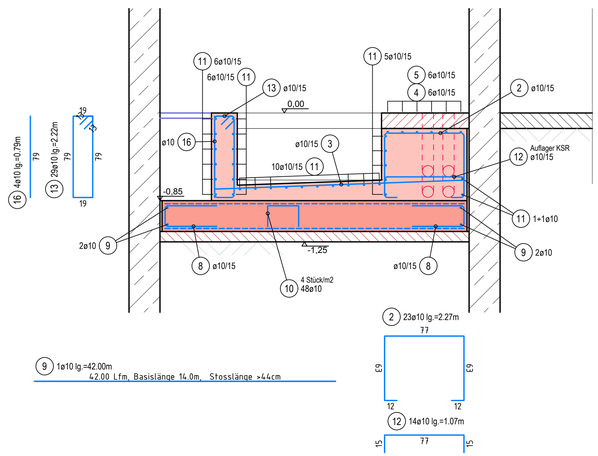

UNFALLSCHUTZ!!!

GERADE NACH OBEN ENDENDE STÄBE (STECKEISEN) MÜSSEN ABGEDECKT, ODER ZUSÄTZLICH HAKENFÖRMIG ABGEBOGEN WERDEN, OHNE VERRINGERUNG DER HAFTLÄNGE !

BIEGEANWEISUNG FÜR LT. ÖNORM EN 1992-1-1



Zugehörige Pläne:

5400-5401	...Bauangaben BZ-Ost Grundrisse
5402-5403	...BZ Ost Schnitte
5404	...BZ-Ost Detaile Trafo-Notstromversorgung
5420	...Stiegenhaus Ost Grundriss und Schnitte
5440	...Lüftergebäude Ost Grundriss
6096	...Tür und Torliste
6120	...RQ-Luftbogenstrecke Ost, Bestand + Abbruch und Sanierung
6620	...RQ Lüftergebäude Fahrraum
6690-6691	...Kollektor Ostportal

Mit der gegenständlichen Anordnung gem. Plannummer 30100371/**7245-00-00**/0-416/PJTR/BI wird vom Bausoll	Abweichung vom Bausoll — Abweichung vom Bausoll (Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)			Abweichung stellt eine Minderkosten-forderung dar (ist auszufüllen)
☒ NICHT abgewichen ☐ abgewichen	1.	Rev. xx	Beschreibung	☐ JA ☐ NEIN
	2.			☐ JA ☐ NEIN
	3.			☐ JA ☐ NEIN
Die Freigabe einer wesentlichen Abweichung vom Bausoll kann nur in einer Partnerschaftssitzung erfolgen.	4.			☐ JA ☐ NEIN
	5.			☐ JA ☐ NEIN
Unterschrift Planer:			Unterschrift ÖBA:	

ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH
im Namen der

ASFINAG

PROJEKT

S 16 Arlberg Schnellstraße
ASt Zams - ASt Landeck West
km 00,000 - 05,536

SICHERHEITSAUSBAU PERJENTUNNEL

AUSFÜHRUNG
PERJENTUNNEL 1.RÖHRE - TR

INHALT / PLANTITEL

LÜFTERGEBÄUDE OST
BEWEHRUNG TRAFOMULDE

ÄNDERUNG	
	C
	B
	A

TECHNISCHE PLANUNG: BERNARD INGENIEURE — ☒ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ANMERKUNGEN — DATUM: 22.08.2019

BAULEITUNG: ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH, A-1030 WIEN, MODECENTERSTRASSE 16 — ☒ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ANMERKUNGEN — PROJEKTLEITER Dr Loidl Richard — DATUM: 21.08.2019

ÖBA: IGT — ☐ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ANMERKUNGEN — DATUM: 21.08.2019

PRÜFSTATIKER: KMP — ☐ NICHT ERFORDERLICH ☐ FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ANMERKUNGEN — DATUM: ___.___.201_

AUSFÜHRENDE FIRMA: ☐ FREIGEGEBEN ☐ NICHT FREIGEGEBEN ☐ FREIGEGEBEN MIT ANMERKUNGEN — DATUM: 21.08.2019

GEZEICHNET: DATUM: HeA 24.05.2019	Plannummer ASFINAG: 30100371/**7245-00-00**/0-416/PJTR/BI	
GEPRÜFT: DATUM: LaB 24.05.2019	MASSSTAB	PLANNUMMER / REVISION / VERSION:
FLÄCHE: 0,594m x 1,000m = 0,59m²	1:25	7245-00-00

MUSTERPLAN

MENGENLISTE - MATTEN

Pos.	Stk.	Typ	Länge [cm]	Breite [cm]	Gesamt Fläche [m²]	Gesamt Gewicht [kg]
2	4	CQS90	290	240	27.84	182.07
Summe		CQS90 (6.54 kg/m²)			27.84	182.07
Gesamtgewicht [kg]						182.07

Legende

Bestand

Neubau

MENGENLISTE - STABSTAHL

Pos.	Stk.	ø [mm]	Länge [m]	Summe [Lfm]	Gewicht [kg]	Pos.	Stk.	ø [mm]	Länge [m]	Summe [Lfm]	Gewicht [kg]
1	10	10	2.75	27.50	16.97	**9**	1	10	42.00	42.00	25.91
2	23	10	2.27	52.21	32.21	**10**	48	10	1.30	62.40	38.50
3	37	10	2.42	89.54	55.25	**11**	29	10	4.40	127.60	78.73
4	6	10	4.70	28.20	17.40	**12**	14	10	1.07	14.98	9.24
5	6	10	1.30	7.80	4.81	**13**	29	10	2.22	64.38	39.72
6	8	10	2.82	22.56	13.92	**14**	10	10	1.88	18.80	11.60
7	8	10	1.25	10.00	6.17	**15**	11	10	1.56	17.16	10.59
8	100	10	1.20	120.00	74.04	**16**	4	10	0.79	3.16	1.95
									Gesamtgewicht [kg]		437.01

DIM	LFM	KG/LFM	KG
10	708.29	0.617	437.01

DIM	KG	DIM	KG
8-10	437.01	20-30	0.00
12-16	0.00	36-40	0.00

Stahlgruppe: B 550
Betonsorte: C 25/30/B2
Betondeckung: 3 cm
Anzahl Ausführungen: 1

M 1 : 25
1m 0 1m 2m 2.5m

© ASFINAG P:\BIA\TP01\0461\20_Ausführungsphase\03_Pläne\01_Arbeitsexemplare\PJTR_BZ Ost_Rev04.dwg